

Side by Side – kruhová dojírna „AutoRotor PerFormer“

+++ nyní k dispozici +++



Nový AutoRotor PerFormer chrání ve svých kabinetech komponenty dojící techniky jako přístroje pro řízení dojení, snímací válce a dezinfekční držáky. Zaoblené provedení kabinetů je vhodné jak pro zvířata, tak i pro lidi. Nabízí proto jednodušší manipulaci a rychlejší pohyb zvířat. Speciální zádržné rameno (volitelné) na každém dojicím místě umožňuje 2. kolo pro nevydojená nebo alarmová zvířata. Nově vyvinuté podpurné rameno PosiForm (volitelné) nezatěžuje obslužný personál a přenesení dojačku po sejmutí bezpečně pod platformu. Tato funkce zlepšuje ergonomii práce a zvyšuje hygienu dojení.

Zařízení je již připraveno k prodeji. Zavedení na jednotlivé trhy je nutné konzultovat s prodejním oddělením v Bönen nebo Naperville.

Marketingová informace

Cílová skupina

Velké rodinné farmy a velké podniky v zákaznickém segmentu „Komfort“ s požadavkem na možnost flexibilního vybavení kruhové dojírny pro dosažení vysoké efektivity a také zlepšení kvality mléka a hygieny dojení.

Výhody pro zákazníka

Komfortnější dojení

- PosiGuide – pomocné rameno pro vedení hadic (volitelné)
 - pomocník při vedení dlouhých mléčných a pulsačních hadic zajišťuje eliminaci působení nežádoucích tlaků na dojačku během procesu dojení
 - omezení ruční manipulace díky rychlému startu pulsace a podtlaku při nasazování dojačky (EasyStart)



Volitelné pro levotočivé nebo pravotočivé dojírny
Volitelné s EasyStart

- PosiForm – pomocné rameno pro vedení dojačky (volitelné)
 - nastavitelná poloha dojačky na vemeni přispívá k rovnoměrnému vydojení, udržuje dobrý zdravotní stav vemene a tím trvale snižuje náklady na ošetření
 - omezení ruční manipulace díky rychlému startu pulsace a podtlaku při nasazování dojačky (EasyStart)
 - automatické spuštění dojačky po sejmutí mimo prostor platformy zvyšuje hygienu zvířat a snižuje nebezpečí jejího znečištění a poškození při případném zachycení nohou zvířete.
 - ulehčení práce obsluhy díky automatickému zvednutí dojačky v prostoru nasazování
 - ergonomické umístění na kabinetu podle směru otáčení platformy ulehčuje proces nasazování



Volitelné pro levotočivé nebo pravotočivé dojírny
Volitelné s EasyStart

■ 2. kolo (volitelné)

- zajištění takové plynulé rychlosti otáčení, která nejlépe odpovídá pracovní rutině, minimalizuje zastavování kruhu. Celkově kratší doba dojení pak díky vyšší hodinové průchodnosti dojírny snižuje pracovní náklady.
- alarmová nebo nevydojená zvířata zůstávají na kruhu ještě 2. otáčku a díky tomu mohou být snadno a bezpečně zkontrolována.
- u menších stád není nutné rozdělení do skupin – tím se ušetří časově náročné selektování
- ulehčení práce u alarmových zvířat díky zadání selekce na přístroji pro řízení dojení a následná selekce zvířat do ošetřovacího boxu pomocí selekčního zařízení AutoSelect



Zadržné rameno na dojicím místě – řízené podtlakem (volitelně tlakovým vzduchem u automatického snímání s tlakovým vzduchem)


■ jednoduché čištění platformy

- spád a odpady do vnitřního prostoru
- ochrana proti ostříku z nerezového plechu (volitelné) chrání vnitřní prostor a techniku před vodou a nečistotami



500 mm vysoký ochranný plech proti ostříku

- vnější opláštění z nerezového plechu pod platformou (volitelné) chrání pojezdovou sestavu a pohon a vnitřní prostor karuselu před vodou a nečistotami
- otvory pro přístup k zařízení pro odběr vzorků (při nainstalovaném měření nádoje) ulehčuje práci

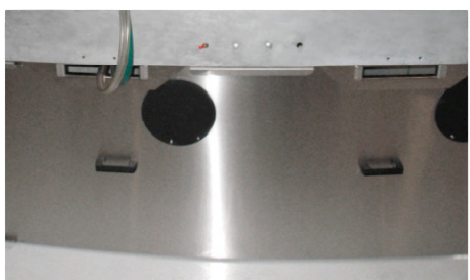

Standardně s otvory pro odběr vzorků
Jednotlivě odnímatelné

Dlouhá životnost díky robustní konstrukci

- uzavřené kabinety
 - zde jsou umístěny všechny komponenty dojící techniky jako přístroje pro řízení dojení, snímací válce a dezinfekční držáky a chrání je tak před negativními vlivy prostředí – výkaly, vodou, chemikáliemi, atd.

Vysoký komfort pro zvířata

- rychlý průchod zvířat díky speciálně vytvořenému designu hrazení
 - dozadu skosený kabinet umožňuje krávám snadnější vstup na dojící místo a výstup.
 - betonová platforma má pevný, protiskluzný jednotlý povrch.

Zlepšená bezpečnost obsluhy a nízké náklady na údržbu

- Jednoduchý servis
 - snadnější přístup ke komponentům kabinetu
 - pomocí rychlouzávěrů je zajištěn snadný přístup k pulsátorům a servisním dílům pod platformou.
- bezpečnostní spínače, připevněné za prostorem vstupu a výstupu (možnost volby), zajistí, aby nedošlo k poškození součástí, jako jsou podpurná ramena, dojačky a hadice.

Provedení / varianty

Side-by-Side kruhová dojírna s nebo bez krmení
Uspořádání pro pravotočivé nebo levotočivé dojírny.

Varianta AutoRotor PerFormer

Standardní velikosti se 24, 28, 32, 36, 40, 50, 60, 72, 80 dojícími místy

AutoRotor PerFormer- verze Subway

Středová jáma s podchodem pro montáž a servis dojící techniky.
Standardní velikosti se 40, 50, 60, 72, 80 dojícími místy

Provedení podvozku podle počtu pojezdových kol a podpurných podstavců

Provedení "Standard" pro dobu provozu do 15 hodin denně


Provedení "Commercial" pro dobu provozu 24 hod denně – 7 dnů v týdnu (24/7)

Pohon

Možnost volby hydraulického nebo elektrického pohonu.

Další možnosti:

■ Krmicí zařízení s novým přívodem krmiva

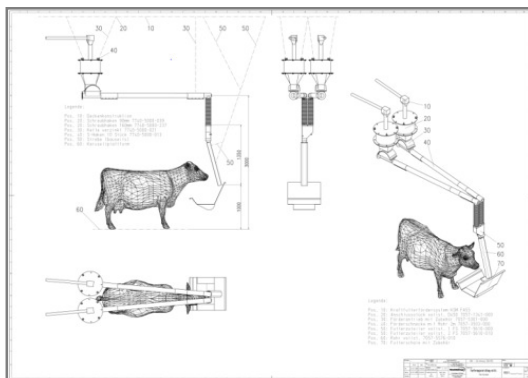

- Fixační krmení
- Krmení s až max. 6 druhy krmiva

■ Dezinfekční držák (součást kabinetu)



Jetterplug



Jettercup



Talířová verze

■ Přístroje k řízení dojení

K dispozici jsou následující přístroje:

- DeMax 55 bez obslužného panelu – červené indikační světlo je umístěno v předním panelu kabinetu a dálkový start je připevněn na vnějším plechu platformy.
- DeMax 55 s obslužným panelem
- DeMax 60
- Dematron 60/70/75
- Metatron P/S 21



Možné kombinace přístrojů pro měření dojení:

POZOR!!! Pro DeMax 55 jsou k dispozici pouze omezené možnosti!

Přístroje pro řízení dojení	DeMax 55 bez obslužného panelu se signálkou	DeMax 55 s obslužným panelem	DeMax/Dena Trek Metatron	
Volitelné				
AutoPuls	x	x	x	x
Stimopuls	o (ne PosiForm)	o	o	o
Dálkový start	x (ne Kick-off/EasyStart)	o (ne Kick-off/EasyStart)	o	o
PosiForm rameno - EasyStart	o (bez EasyStart)	o (ne Kick off/Fernstart)	o	o
PosiGuide rameno - EasyStart	o	o	o	o
Druhé kolo (zádržné rameno)	-	-	o	o

x = sériově

o = volitelné

Zařízení pro snímání dojaček

Provedení „podtlak“ pro dobu provozu do 15 hod denně

Provedení „tlakový vzduch“ pro dobu provozu až 24 hod denně

Pozor: v provedení s tlakovým vzduchem jsou také válce zádržného ramene ovládány tlakovým vzduchem.

- **DPView pro náhled AutoRotoru- vizualizace průběhu dojení**
(bude na trhu od 1. čtvrtletí 2010)
- **Kontrola průběhu dojení v hůře kontrolovatelných oblastech**



- grafické zobrazení parametrů dojících stání
- zobrazení statusu zvířete (poslední nízký nádoj, zasušení, selekce, atd.)
- rychlé zadávání dat pomocí horkých kláves (dotykový monitor)
- zadání nových čísel krav s respondéry
- DP-hlasový výstup v mnoha jazycích
- zobrazení informací jako: počet podojených krav, množství mléka/hod, otáčky kruhové dojírny/hod a délka dojení.

Mimořádné vybavení

Pozor:

- Sběrače - Eclipse nejsou uvolněny pro použití u AutoRotoru PerFormer
- Kabinet v provedení se snímáním tlakovým vzduchem je dostupný pouze s PosiForm
- Začátek dodávek PosiForm od 1. čtvrtletí 2010
- Začátek dodávek snímání v provedení s tlakovým vzduchem od 1. čtvrtletí 2010

K zajištění správné instalace platformy je potřeba speciální montážní náradí. To není součástí dodávky a musí se objednat zvlášť:

- 7750-0104-092 Montážní náradí
- 7401-9926-000 Sada upevňovacích dílů na pojezdové kolejnice
- 7401-9926-010 Sada dílů - Centre tool

Podpora prodeje

- Prodejní prezentace: anglicky, německy, francouzsky a španělsky
- Propagační brožury v:
 - § němčině.....9997-1334-020
 - § angličtině9997-1335-020
 - § francouzštině9997-1337-010
 - § španělštině9997-1336-010
 - § dánštině.....9997-1338-010
 - § holandštině9997-1339-020
 - § ruštině9997-1457-010
- Video (Flash) německy a anglicky
- Porovnání konkurence německy a anglicky
- TSB (připravuje se)
- Plány základové konstrukce: anglicky, německy a španělsky.
- Návod pro montáž a obsluhu: 7056-90XX-056;-046;-047;-058;-059
- Aktuální ceny jsou k dispozici v Sales+